




Z E T Y A P I

## ZP 30

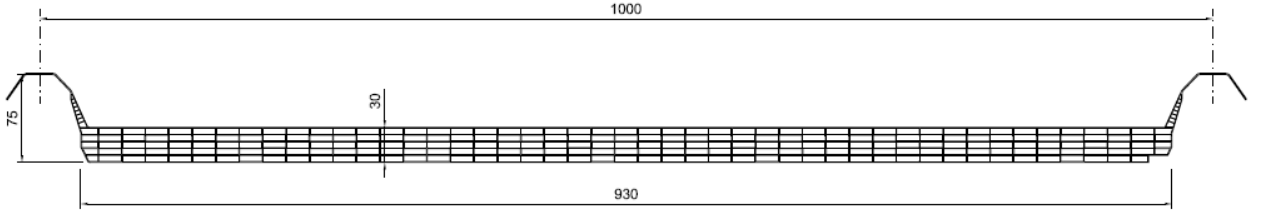

Kalınlık : 30 mm

Genişlik : 1000 mm  $\pm$ 5mm

Uzunluk : Min. 2000mm - Max. proje boyu

Renkler : Şeffaf ve Opal

Işık geçirgenliği : %59 Şeffaf / %30 Opal

Isı katsayısı : 1.35 W/m<sup>2</sup>K


Isıl genleşme : 0.065 mm/m °K

Sıcaklık dayanımı : -40°C / +120°C



Z E T Y A P I

## ZP 40

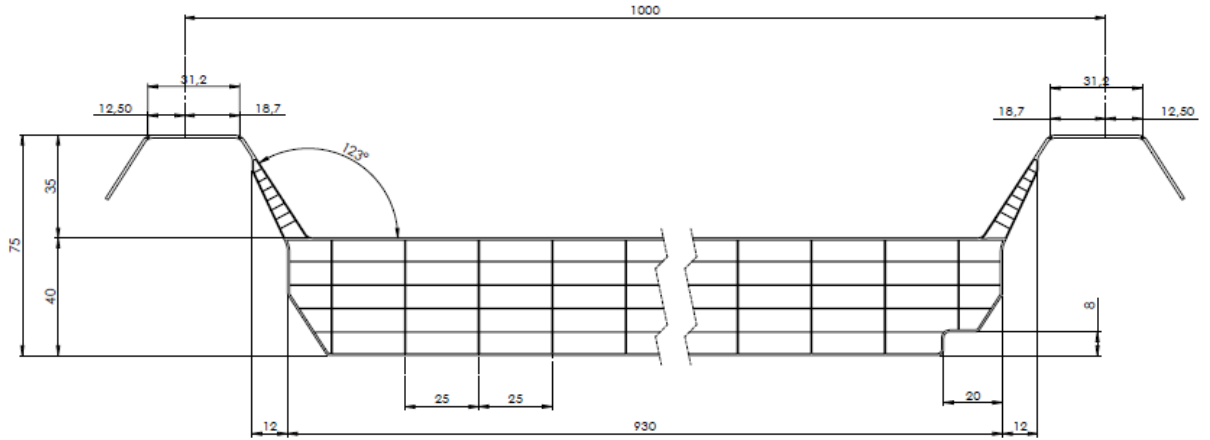

Kalınlık : 40 mm

Genişlik : 1000 mm  $\pm$ 5mm

Uzunluk : Min. 2000mm - Max. proje boyu

Renkler : Şeffaf ve Opal

Işık geçirgenliği : %54 Şeffaf / %20 Opal


Isı katsayısı : 1.15 W/m<sup>2</sup>K

Isıl genleşme : 0.065 mm/m °K

Sıcaklık dayanımı : -40°C / +120°C



## ZPA 30

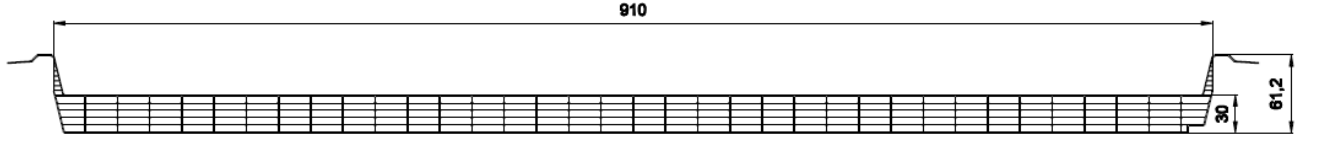

Kalınlık : 30 mm

Geniřlik : 910 mm  $\pm$ 5mm

Uzunluk : Min. 2000mm - Max. proje boyu

Renkler : Őeffaf ve Opal

Iřık geirgenlięi : %59 Őeffaf / %30 Opal

Isı katsayısı : 1.35 W/m<sup>2</sup>K

Isıl genleřme : 0.065 mm/m °K

Sıcaklık dayanımı : -40°C / +120°C