


PUR-PIR INSULATED SINUS HIDDEN SCREW WALL PANELS LOAD TABLES

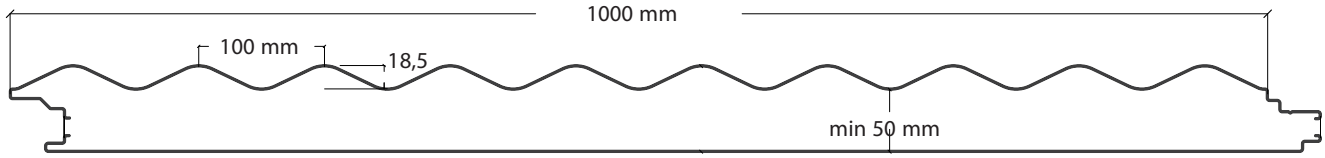

اسم المنتج PRODUCT NAME	العزل الأساسي INSULATION CORE 40-42 kg/m <sup>3</sup>	سمك العازل (mm) INSULATION THICKNESS	الصاج الخارجي (mm) EXTERIOR SHEET	الصاج الداخلي (mm) INTERIOR SHEET	الصاج الداخلي SPAN TYPE	مسافة التمدد (mm) p= kg/m <sup>2</sup> SPAN DISTANCE					القيمة U U (W/m <sup>2</sup> K)	القيمة R R VALUE R (m <sup>2</sup> K/W)
						1000	1500	2000	2500	3000		
						توزيع التحميل الأقصى kg/m <sup>2</sup> MAX. DISTRIBUTED LOAD						
SINUS HIDDEN SCREW WALL PANEL	بوليuretان (PUR)	50	0,50	0,40	فحتين TWO SPAN	496	315	230	182	151	0,41	2,27
					عدة فتحات MULTI SPAN	570	362	265	209	174		
		60			فحتين TWO SPAN	606	384	280	221	183	0,34	2,73
					عدة فتحات MULTI SPAN	697	442	322	254	210		
		80			فحتين TWO SPAN	831	527	383	300	247	0,26	3,6
					عدة فتحات MULTI SPAN	955	606	440	345	284		
		100			فحتين TWO SPAN	1058	673	488	381	313	0,21	4,5
					عدة فتحات MULTI SPAN	1217	774	561	439	360		
		120			فحتين TWO SPAN	1287	820	594	464	380	0,18	5,45
	عدة فتحات MULTI SPAN		1480	943	684	534	437					
	بوليزويمانورات (PIR)	50	0,50	0,40	فحتين TWO SPAN	496	315	230	182	151	0,41	2,27
					عدة فتحات MULTI SPAN	570	362	265	209	174		
		60			فحتين TWO SPAN	606	384	280	221	183	0,34	2,73
					عدة فتحات MULTI SPAN	697	442	322	254	210		
		80			فحتين TWO SPAN	831	527	383	300	247	0,26	3,6
					فحتين MULTI SPAN	955	606	440	345	284		
		100			فحتين TWO SPAN	1058	673	488	381	313	0,21	4,5
					عدة فتحات MULTI SPAN	1217	774	561	439	360		
120		فحتين TWO SPAN			1287	820	594	464	380	0,18	5,45	
	عدة فتحات MULTI SPAN	1480	943	684	534	437						

ضغط الرياح kg / m<sup>2</sup> حد الانحراف L/150 80 افيما يتعلق بالطول و

Regarding L/150 deflection limit and 80 kg / m<sup>2</sup> wind pressure